

TEKNINEN ERITTELY

Erittely	AeroTec2	AeroTec2 L
Mitat (PxLxK)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Paino	n. 5,7 kg	n. 7 kg
Ionisointiputkien määrä	1–3 kpl (IRE)	3 kpl (IRF)
Tehonkulutus	max. 60 W	max. 80 W
Tehotasot	4	
Ohjaus	Kosketusnäyttö & kaukosäädin	
Sähköliitäntä	110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (V2A)	
Wi-Fi	2,4 GHz · MQTT · Smart Home	
Käyttölämpötila	+5 °C ... +40 °C	
Ilmankosteus	max. 85 % rH	
Äänitaso	< 28 dB(A)	
Standardit	DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 · ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	

SUURIN HUONETILAVUUS

Mallivaihtoehto	pieni	keski	suuri
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Huomautus: Arvot vakiokäytölle keskitason ionisointiteholla. Muulla tehotasolla suositellut huonetilavuudet muuttuvat vastaavasti.

Pieni kuormitus

Toimistot,
neuvotteluhuoneet tai muut
tilat ilman erityisvaatimuksia.

Keskitason kuormitus

Ruoan ja keittiön hajut,
kohtuullisesti käytetyt
puku-/saniteettitilat,
kuntokeskukset jne.


Suuri kuormitus

Elintarviketuotanto,
jätehuoneet,
tupakkahuoneet, runsaasti
käytetyt saniteettitilat jne.

AeroTec2 / 2L


Mittapiirustus · kaikki mitat mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

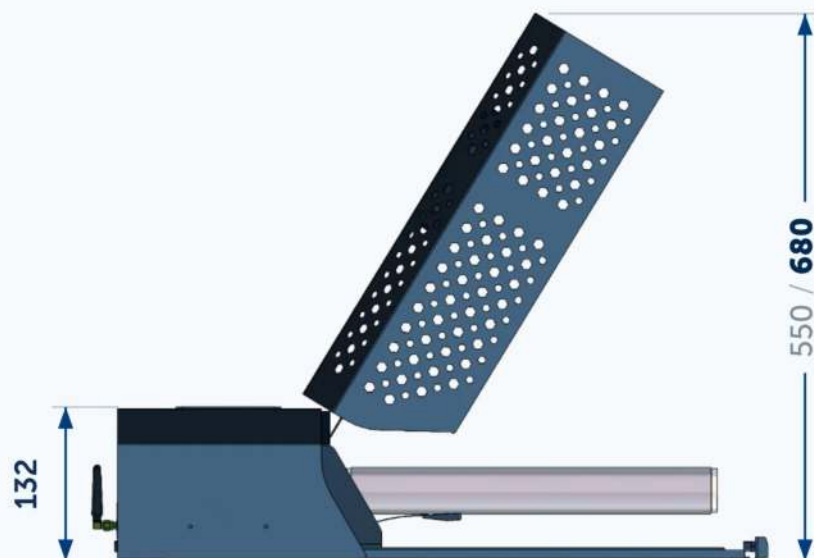

Sivukuva

Korkeus 132 · maks. avauskorkeus 550 / 680

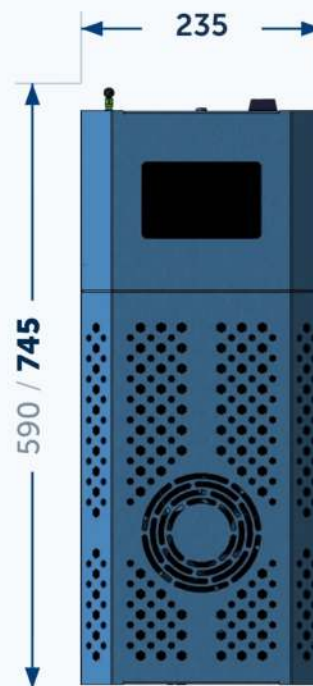

Etukuva

Leveys 235 · pituus 590 / 745



Porauskuva

Leveys 200 · pituus 530 / 685

