

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Specificatie	AeroTec2	AeroTec2 L
Afmetingen (LxBxH)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Gewicht	ca. 5,7 kg	ca. 7 kg
Aantal ionisatiebuizen	1–3 stuks (IRE)	3 stuks (IRF)
Opgenomen vermogen	max. 60 W	max. 80 W
Vermogensstanden	4	
Bediening	Touchscreen & afstandsbediening	
Stroomaansluiting	110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Behuizingsmateriaal	Roestvrij staal 1.4301 (V2A)	
Wifi	2,4 GHz · MQTT · Smart Home	
Bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +40 °C	
Luchtvochtigheid	max. 85 % rH	
Geluidsniveau	< 28 dB(A)	
Normen	DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 · ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	

MAXIMAAL RUIMTEVOLUME

Modelvariant	laag	gemiddeld	hoog
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Opmerking: Waarden voor standaardgebruik bij gemiddeld ionisatievermogen. Bij een andere vermogensstand verandert het aanbevolen ruimtevolumen overeenkomstig.

Lage belasting

Kantoren, vergaderruimtes
of andere omgevingen
zonder bijzondere eisen.

Gemiddelde belasting

Etens- en keukengeuren,
matig gebruikte
kleed-/sanitaire ruimtes,
fitnesscentra, enz.


Hoge belasting

Levensmiddelenproductie,
afvalruimtes, rookruimtes,
intensief gebruikte sanitaire
ruimtes, enz.

AeroTec2 / 2L


Maattekening · alle maten in mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

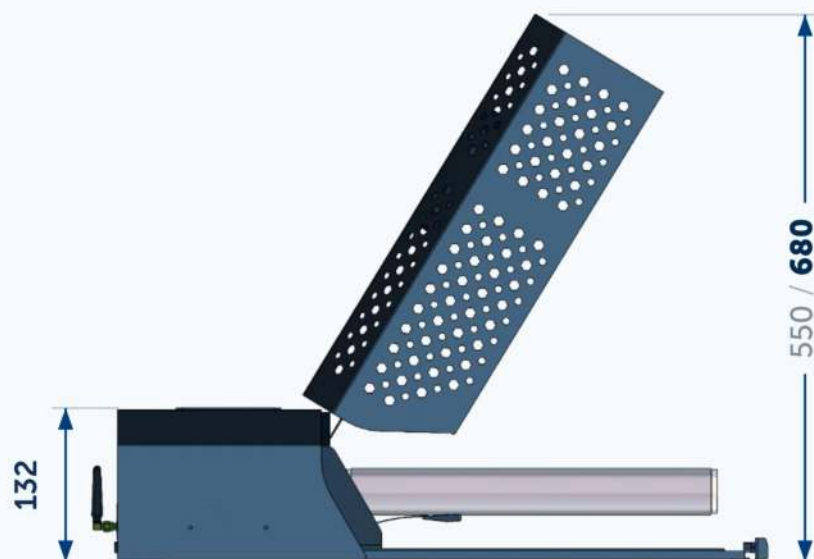

Zijaanzicht

Hoogte 132 · max. openingshoogte 550 / **680**

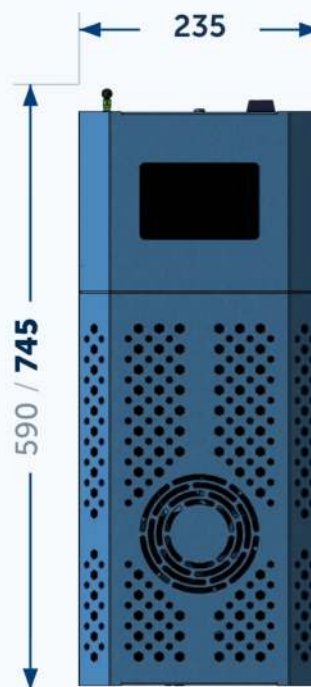

Vooraanzicht

Breedte 235 · lengte 590 / **745**



Boorpatroon

Breedte 200 · lengte 530 / **685**

