

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Specyfikacja             | AeroTec2                                                              | AeroTec2 L     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wymiary (dł.xszer.xwys.) | 590x235x132 mm                                                        | 745x235x132 mm |
| Masa                     | ok. 5,7 kg                                                            | ok. 7 kg       |
| Liczba rur jonizacyjnych | 1–3 szt. (IRE)                                                        | 3 szt. (IRF)   |
| Pobór mocy               | max. 60 W                                                             | max. 80 W      |
| Poziomy mocy             | 4                                                                     |                |
| Sterowanie               | Ekran dotykowy i pilot                                                |                |
| Zasilanie                | 110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14                                        |                |
| Materiał obudowy         | Stal nierdzewna 1.4301 (V2A)                                          |                |
| Wi-Fi                    | 2,4 GHz · MQTT · Smart Home                                           |                |
| Temperatura pracy        | +5 °C do +40 °C                                                       |                |
| Wilgotność powietrza     | max. 85 % rH                                                          |                |
| Poziom hałasu            | < 28 dB(A)                                                            |                |
| Normy                    | DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 · ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |                |

## MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA

| Wariant modelu     | niskie             | średnie            | wysokie           |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| AeroTec2 · 1 IRE   | 140 m <sup>3</sup> | 70 m <sup>3</sup>  | 20 m <sup>3</sup> |
| AeroTec2 · 2 IRE   | 200 m <sup>3</sup> | 100 m <sup>3</sup> | 40 m <sup>3</sup> |
| AeroTec2 · 3 IRE   | 300 m <sup>3</sup> | 150 m <sup>3</sup> | 60 m <sup>3</sup> |
| AeroTec2 L · 3 IRF | 450 m <sup>3</sup> | 225 m <sup>3</sup> | 90 m <sup>3</sup> |

**Uwaga:** Wartości dla pracy standardowej przy średniej mocy jonizacji. Przy innym poziomie mocy zalecana kubatura zmienia się odpowiednio.

### Niskie obciążenie

Biura, sale konferencyjne i inne pomieszczenia bez szczególnych wymagań.

### Średnie obciążenie

Zapachy potraw i kuchni, umiarkowanie używane przebieralnie/sanitariaty, centra fitness itp.


### Wysokie obciążenie

Produkcja żywności, śmietniki, palarnie, intensywnie używane sanitariaty itp.

## AeroTec2 / 2L


Rysunek wymiarowy · wszystkie wymiary w mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

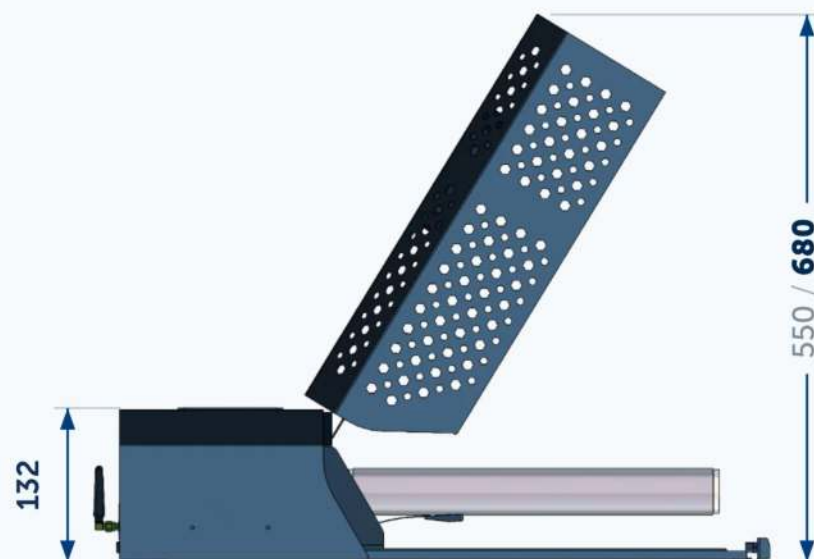

**Widok z boku**

Wysokość 132 · maks. wysokość otwarcia 550 / 680

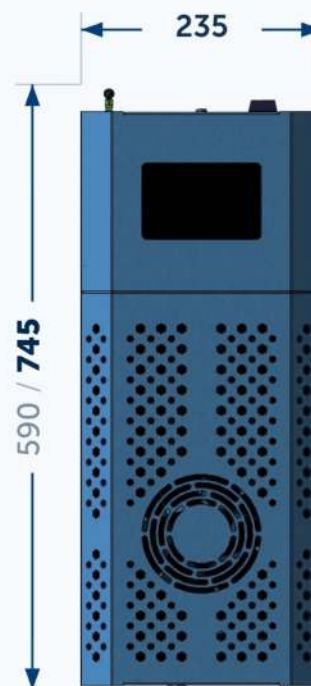

**Widok z przodu**

Szerokość 235 · długość 590 / 745



**Rozstaw otworów**

Szerokość 200 · długość 530 / 685

