

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Specifikacija	AeroTec2	AeroTec2 L
Dimenzije (DxŠxV)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Težina	oko 5,7 kg	oko 7 kg
Broj jonizacionih cevi	1–3 kom. (IRE)	3 kom. (IRF)
Potrošnja energije	max. 60 W	max. 80 W
Nivoi snage	4	
Upravljanje	Ekran na dodir & daljinski	
Električni priključak	110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Materijal kućišta	Nerđajući čelik 1.4301 (V2A)	
Wi-Fi	2,4 GHz · MQTT · Smart Home	
Radna temperatura	+5 °C do +40 °C	
Vlažnost vazduha	max. 85 % rH	
Nivo buke	< 28 dB(A)	
Standardi	DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 · ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	

MAKSIMALNA ZAPREMINA PROSTORIJE

Varijanta modela	nisko	srednje	visoko
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Napomena: Vrednosti za standardni rad pri srednjoj snazi jonizacije. Pri drugom nivou snage preporučene zapremine se menjaju u skladu s tim.

Nisko opterećenje

Kancelarije, sale za sastanke ili druga okruženja bez posebnih zahteva.

Srednje opterećenje

Mirisi hrane i kuhinje, umereno korišćene svlačionice/sanitarni prostori, fitnes centri itd.


Visoko opterećenje

Proizvodnja hrane, prostorije za otpad, pušačke sobe, intenzivno korišćeni sanitarni prostori itd.

AeroTec2 / 2L


Crtež sa dimenzijama · sve mere u mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

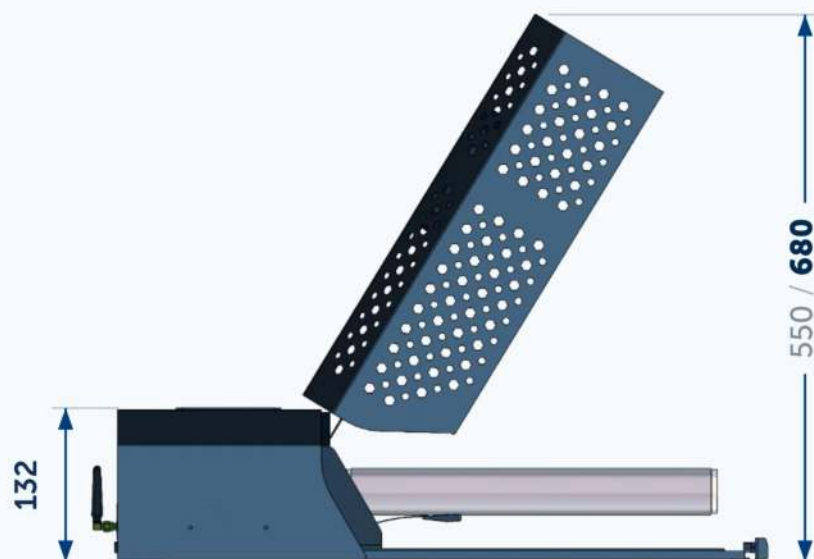

Bočni prikaz

Visina 132 · maks. visina otvaranja 550 / 680

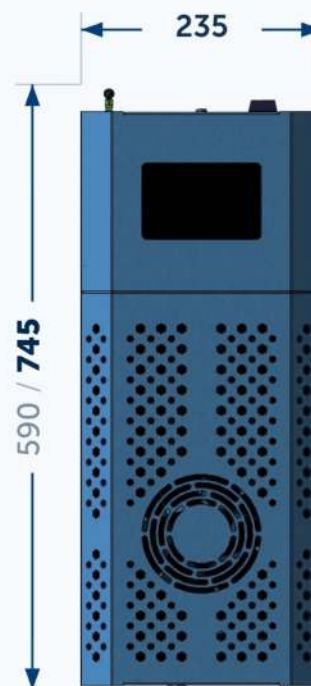

Prednji prikaz

Širina 235 · dužina 590 / 745



Šema bušenja

Širina 200 · dužina 530 / 685

