

TEKNISK SPECIFIKATION

Specifikation	AeroTec2	AeroTec2 L
Mått (LxBxH)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Vikt	ca 5,7 kg	ca 7 kg
Antal joniseringsrör	1–3 st (IRE)	3 st (IRF)
Effektförbrukning	max. 60 W	max. 80 W
Effektnivåer	4	
Styrning	Pekskärm & fjärrkontroll	
Elanslutning	110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Höljesmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (V2A)	
Wi-Fi	2,4 GHz · MQTT · Smart Home	
Drifttemperatur	+5 °C till +40 °C	
Luftfuktighet	max. 85 % rH	
Ljudnivå	< 28 dB(A)	
Standarder	DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 · ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	

MAXIMAL RUMSVOLYM

Modellvariant	låg	medel	hög
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Obs: Värden för standarddrift vid medelhög joniseringseffekt. Vid annan effektnivå ändras rekommenderad rumsvolym motsvarande.

Låg belastning

Kontor, mötesrum eller andra miljöer utan särskilda krav.

Medelhög belastning

Mat- och kökslukter, måttligt använda
omklädnings-/sanitetsutrymmen, gym m.m.


Hög belastning

Livsmedelsproduktion, soprum, rökrum, hårt använda
sanitetsutrymmen m.m.

AeroTec2 / 2L


Måttritning · alla mått i mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

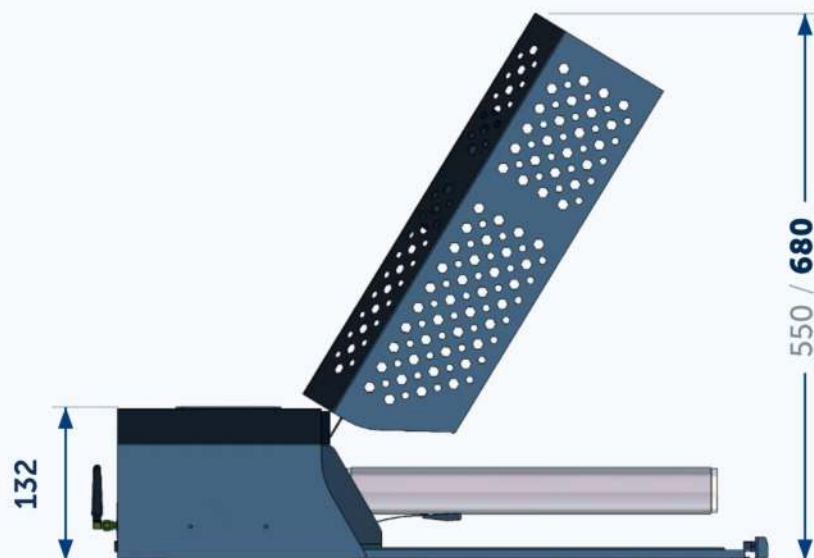

Sidovy

Höjd 132 · max. öppningshöjd 550 / **680**

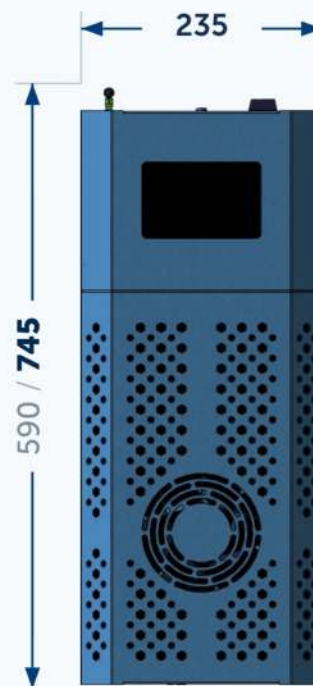

Framvy

Bredd 235 · längd 590 / **745**



Borrmall

Bredd 200 · längd 530 / **685**

