

TEKNINEN ERITTELY

Erittely	AeroTec2 S	AeroTec2 SL
Mitat (P×L×K)	590×235×132 mm	745×235×132 mm
Paino	n. 6,5 kg	n. 7,5 kg
Ionisointiputkien määrä	1–3 kpl (IRE)	3 kpl (IRF)
Tehonkulutus	max. 20 W	max. 25 W
Tehotasot	8	
Ohjaus	manuaalinen	
Sähköliitäntä	230 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (V2A)	
Käyttölämpötila	+5 °C ... +40 °C	
Ilmankosteus	max. 85 % rH	
Äänitaso	< 28 dB(A)	
Standardit	DIN EN IEC 61000-6-2 DIN EN IEC 61000-6-4	

SUURIN HUONETILAVUUS

Mallivaihtoehto	pieni	keski	suuri
AeroTec2 S · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 S · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 S · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 SL · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Huomautus: Arvot vakiokäytölle keskitason ionisointiteholla. Muulla tehotasolla suositellut huonetilavuudet muuttuvat vastaavasti.

Pieni kuormitus

Toimistot,
neuvotteluhuoneet tai muut
tilat ilman erityisvaatimuksia.

Keskitason kuormitus

Ruoan ja keittiön hajut,
kohtuullisesti käytetyt
puku-/saniteettitilat,
kuntokeskukset jne.


Suuri kuormitus

Elintarviketuotanto,
jätehuoneet,
tupakkahuoneet, runsaasti
käytetyt saniteettitilat jne.

AeroTec2 S / SL

Mittapiirustus · kaikki mitat mm

AeroTec2 S · AeroTec2 SL

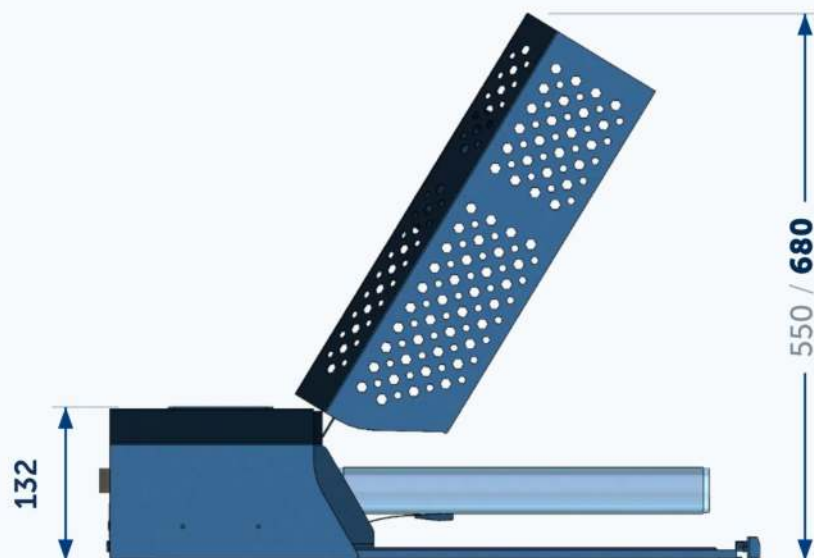

Sivukuva

Korkeus 132 · maks. avauskorkeus 550 / **680**



Etukuva

Leveys 235 · pituus 590 / **745**



Porauskuva

Leveys 200 · pituus 530 / **685**

