

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja	AeroTec2 S	AeroTec2 SL
Wymiary (dł.xszer.xwys.)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Masa	ok. 6,5 kg	ok. 7,5 kg
Liczba rur jonizacyjnych	1–3 szt. (IRE)	3 szt. (IRF)
Pobór mocy	max. 20 W	max. 25 W
Poziomy mocy	8	
Sterowanie	ręczne	
Zasilanie	230 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4301 (V2A)	
Temperatura pracy	+5 °C do +40 °C	
Wilgotność powietrza	max. 85 % rH	
Poziom hałasu	< 28 dB(A)	
Normy	DIN EN IEC 61000-6-2 DIN EN IEC 61000-6-4	

MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA

Wariant modelu	niskie	średnie	wysokie
AeroTec2 S · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 S · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 S · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 SL · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Uwaga: Wartości dla pracy standardowej przy średniej mocy jonizacji. Przy innym poziomie mocy zalecana kubatura zmienia się odpowiednio.

Niskie obciążenie

Biura, sale konferencyjne i inne pomieszczenia bez szczególnych wymagań.

Średnie obciążenie

Zapachy potraw i kuchni, umiarkowanie używane przebieralnie/sanitariaty, centra fitness itp.


Wysokie obciążenie

Produkcja żywności, śmietniki, palarnie, intensywnie używane sanitariaty itp.

AeroTec2 S / SL

Rysunek wymiarowy · wszystkie wymiary w mm

AeroTec2 S · AeroTec2 SL

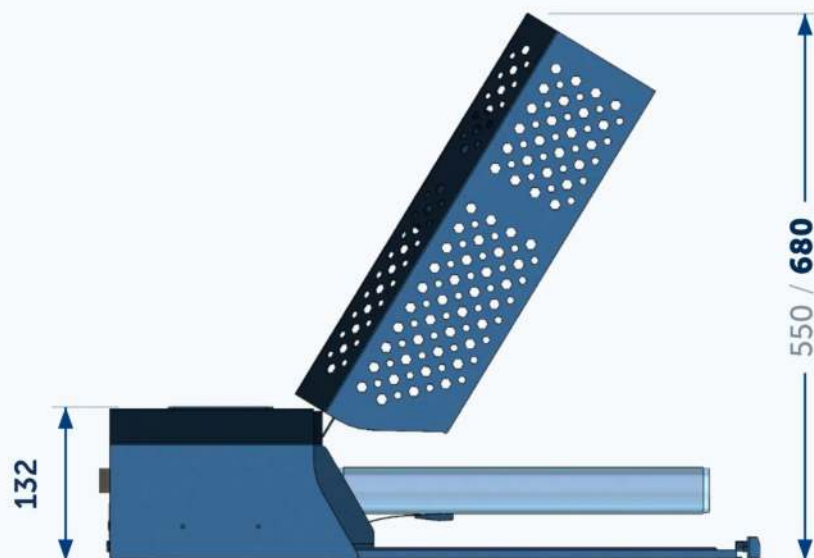

Widok z boku

Wysokość 132 · maks. wysokość otwarcia 550 / **680**



Widok z przodu

Szerokość 235 · długość 590 / **745**



Rozstaw otworów

Szerokość 200 · długość 530 / **685**

