

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Specifikacija	AeroTec2 S	AeroTec2 SL
Dimenzije (DxŠxV)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Težina	oko 6,5 kg	oko 7,5 kg
Broj jonizacionih cevi	1–3 kom. (IRE)	3 kom. (IRF)
Potrošnja energije	max. 20 W	max. 25 W
Nivoi snage	8	
Upravljanje	ručno	
Električni priključak	230 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Materijal kućišta	Nerđajući čelik 1.4301 (V2A)	
Radna temperatura	+5 °C do +40 °C	
Vlažnost vazduha	max. 85 % rH	
Nivo buke	< 28 dB(A)	
Standardi	DIN EN IEC 61000-6-2 DIN EN IEC 61000-6-4	

MAKSIMALNA ZAPREMINA PROSTORIJE

Varijanta modela	nisko	srednje	visoko
AeroTec2 S · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 S · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 S · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 SL · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Napomena: Vrednosti za standardni rad pri srednjoj snazi jonizacije. Pri drugom nivou snage preporučene zapremine se menjaju u skladu s tim.

Nisko opterećenje

Kancelarije, sale za sastanke ili druga okruženja bez posebnih zahteva.

Srednje opterećenje

Mirisi hrane i kuhinje, umereno korišćene svlačionice/sanitarni prostori, fitnes centri itd.


Visoko opterećenje

Proizvodnja hrane, prostorije za otpad, pušačke sobe, intenzivno korišćeni sanitarni prostori itd.

AeroTec2 S / SL

Crtež sa dimenzijama · sve mere u mm

AeroTec2 S · AeroTec2 SL

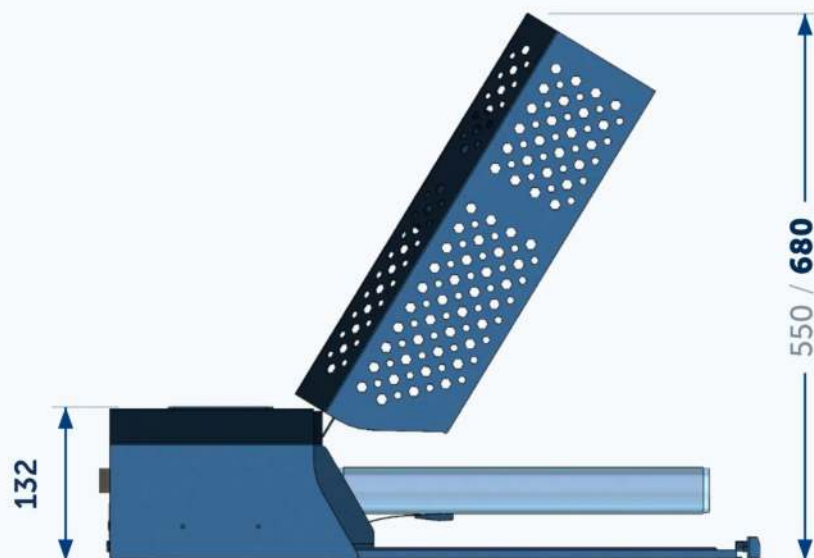

Bočni prikaz

Visina 132 · maks. visina otvaranja 550 / **680**



Prednji prikaz

Širina 235 · dužina 590 / **745**



Šema bušenja

Širina 200 · dužina 530 / **685**

