

## TEKNISK SPECIFIKATION

| Specifikation        | AeroTec2 S                                   | AeroTec2 SL    |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Mått (LxBxH)         | 590x235x132 mm                               | 745x235x132 mm |
| Vikt                 | ca 6,5 kg                                    | ca 7,5 kg      |
| Antal joniseringsrör | 1–3 st (IRE)                                 | 3 st (IRF)     |
| Effektförbrukning    | max. 20 W                                    | max. 25 W      |
| Effektnivåer         | 8                                            |                |
| Styrning             | manuell                                      |                |
| Elanslutning         | 230 V AC, 50/60 Hz, C13/14                   |                |
| Höljesmaterial       | Rostfritt stål 1.4301 (V2A)                  |                |
| Drifttemperatur      | +5 °C till +40 °C                            |                |
| Luftfuktighet        | max. 85 % rH                                 |                |
| Ljudnivå             | < 28 dB(A)                                   |                |
| Standarder           | DIN EN IEC 61000-6-2<br>DIN EN IEC 61000-6-4 |                |

## MAXIMAL RUMSVOLYM

| Modellvariant       | låg                | medel              | hög               |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| AeroTec2 S · 1 IRE  | 140 m <sup>3</sup> | 70 m <sup>3</sup>  | 20 m <sup>3</sup> |
| AeroTec2 S · 2 IRE  | 200 m <sup>3</sup> | 100 m <sup>3</sup> | 40 m <sup>3</sup> |
| AeroTec2 S · 3 IRE  | 300 m <sup>3</sup> | 150 m <sup>3</sup> | 60 m <sup>3</sup> |
| AeroTec2 SL · 3 IRF | 450 m <sup>3</sup> | 225 m <sup>3</sup> | 90 m <sup>3</sup> |

**Obs:** Värden för standarddrift vid medelhög joniseringseffekt. Vid annan effektnivå ändras rekommenderad rumsvolym motsvarande.

### Låg belastning

Kontor, mötesrum eller andra miljöer utan särskilda krav.

### Medelhög belastning

Mat- och kökslukter, måttligt använda  
omklädnings-/sanitetsutrymmen, gym m.m.


### Hög belastning

Livsmedelsproduktion, soprum, rökrum, hårt använda  
sanitetsutrymmen m.m.

## AeroTec2 S / SL

Måttritning · alla mått i mm

AeroTec2 S · **AeroTec2 SL**

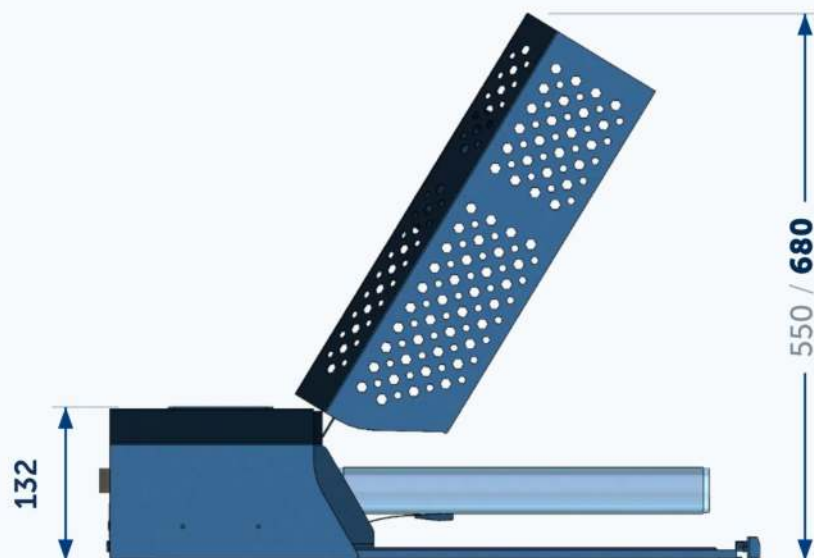

**Sidovy**

Höjd 132 · max. öppningshöjd 550 / **680**



**Framvy**

Bredd 235 · längd 590 / **745**



**Borrmall**

Bredd 200 · längd 530 / **685**

