

AeroTec2 S / SL

Frische, gesunde Raumluf.
Ohne Filter. Ohne Chemie.



HIGHLIGHTS

- ✓ Neutralisiert Gerüche, VOCs, Bakterien, Viren, Schimmelpilze und Allergene
- ✓ Plug & play an Wand oder Decke
- ✓ Unabhängig von zentraler Belüftung
- ✓ Edelstahl, für Dauerbetrieb ausgelegt

MEHRWERT

Spürbar frische Luft ab dem ersten Tag: Die ionisierte Raumluf inaktiviert Gerüche und andere Schadstoffe direkt im Raum. Und das ohne Filterwechsel, ohne Chemie – bei **minimalen Betriebskosten**.

✂ Mit Ventilator

||| 8 Leistungsstufen

⌚ Manuelle Bedienung

🔧 Wartungsarm

DIE TECHNOLOGIE · WIE EIN GEWITTER

1

Sauerstoff aktivieren

Die Ionisationsröhren laden den Sauerstoff positiv und negativ auf.

2

Schadstoffe umhüllen

Die geladenen Ionen umhüllen Gerüche und andere Schadstoffe.

3

Neutralisieren

Die Schadstoffe werden direkt in der Raumluf unschädlich gemacht.

4

Frischluf-Niveau

Das Ergebnis: natürlich frische Luft, ganz ohne Filter und Chemie.

Bis zu –30 %


geringere Betriebskosten als filterbasierte Systeme

100 %

nachhaltige Technologie, ohne Filterabfälle oder Chemikalien

100 %

persönlicher Support & Service, Made in Germany

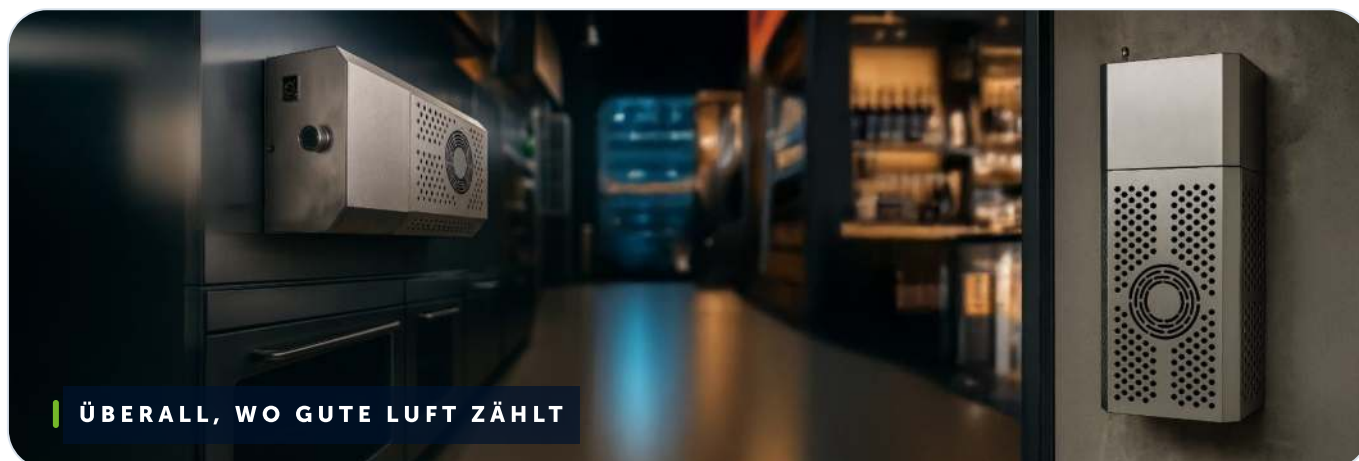

ÜBERALL, WO GUTE LUFT ZÄHLT

Produktionsräume

Lebensmittelindustrie

Gesundheitswesen

Sanitärbereiche

Umkleideräume

Hotels & Gaststätten

Kühl- & Müllräume

Weitere Anwendungen

 Auf Wunsch in **allen RAL-Farben** erhältlich.

MAXIMALES RAUMVOLUMEN

Empfohlenes Raumvolumen in m³ – abhängig von der Raumluftbelastung.

Modell-Variante	niedrige Belastung	mittlere Belastung	hohe Belastung
AeroTec2 S · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 S · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 S · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 SL · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Hinweis: Die Werte gelten für den Standardbetrieb bei mittlerer Ionisationsleistung. Bei höherer oder niedrigerer Leistungsstufe verändern sich die empfohlenen Raumvolumen entsprechend.

Niedrige Belastung

Büroräume, Besprechungsräume, Privathaushalte (ohne besondere Anforderungen), etc.

Hohe Belastung

Lebensmittelproduktion, Müllräume, Raucherräume, stark genutzte Sanitärräume, etc.

Mittlere Belastung

Essens- und Küchengerüche, moderat genutzte Umkleide-/Sanitärräume, Fitnesscenter, etc.

	S	SL
Leistungsaufnahme	max. 20 W	max. 25 W
Ionisationsröhren	1–3 IRE	3 IRF

● Seit 1978 ● Made in Germany ● Wissenschaftlich nachgewiesen



bioclimatic GmbH
 Im Niedernfeld 4
 D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt
 T +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

Mehr zum Produkt
bioclimatic.de

