

MALLIT

Malli	Mitat P × L × K mm	Paino	Teho maks.
AeroTron 200	220 × 125 × 355	2,5 kg	10 W
AeroTron 300	220 × 125 × 465	3,0 kg	12 W
AeroTron 400	270 × 190 × 465	4,5 kg	15 W
AeroTron 500	220 × 125 × 620	5,0 kg	18 W
AeroTron 600	270 × 190 × 465	5,0 kg	25 W
AeroTron 800	390 × 190 × 475	6,0 kg	35 W
AeroTron 1000	270 × 190 × 620	5,5 kg	45 W
AeroTron 1200	390 × 190 × 625	6,5 kg	65 W
AeroTron 1300	390 × 190 × 625	7,0 kg	70 W
AeroTron 2000	610 × 272 × 600	11,0 kg	100 W
AeroTron 2500	610 × 272 × 600	11,2 kg	100 W
AeroTron 4000	610 × 330 × 600	17,0 kg	180 W

TEKNISET TIEDOT

Jännitesyöttö	110–230 V AC, 50 Hz
Ympäristön lämpötila	–20 °C ... +50 °C
Suhteellinen kosteus	maks. 85 %
Kotelointiluokka	IP 44*

* sähköiset komponentit, putkikannan tiiviste asennettuna

VERSIOT & OHJAUS

Perus	Vakio Ulkoinen ohjaus tehonsäätimellä LS1 / IR100
-IR	Integroitu säädin Teho säädettävissä käsin suoraan laitteesta
-RM	Vikailmoituksella Tilatieto kiinteistöautomaatioon, ulkoinen ohjaus IR00 RM tai AQC

SAATAVUUS


AeroTron 200–1300	Vakio, -IR tai -RM
AeroTron 2000–4000	ulkoinen säädin tarvitaan

ASENNUS


Asennuspaikka	IV-koneet / ilmanvaihtokanavat
Järjestelmät	Uudet & vanhat
Ilmavirta	alk. 100 m ³ /h
Asennusmitat	katso sivu 2

ASENNUSMITAT · MM

Mitoitus · kanava-aukko

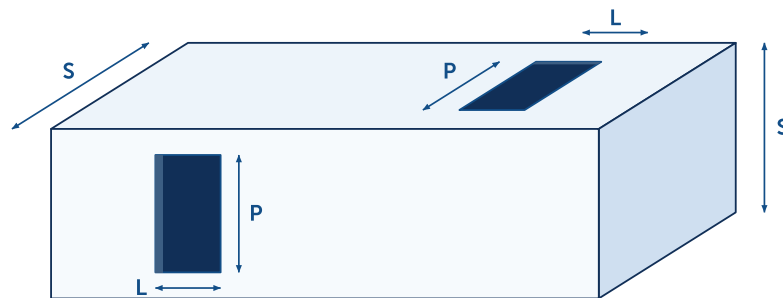

Asennusesimerkki · sivu- tai yläasennus

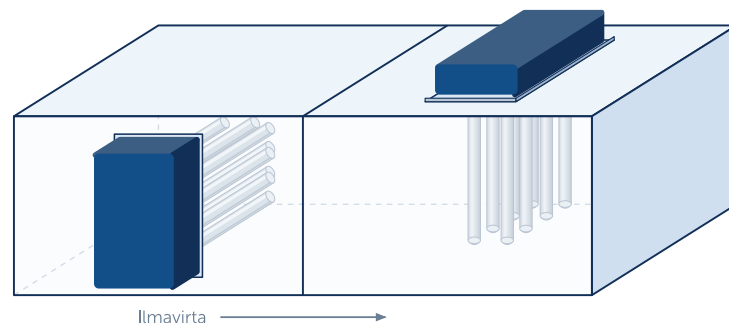

$P \times L$ = kanava-aukko (pituus $\times$ leveys) · S = kanavan vähimmäissyvyys

KANAVA-AUKKO & ASENNUSSYVYYS

Malli AeroTron	Kanava-aukko $P \times L$	Varustus Putket	Kanavan min. syvyys S
200	190 $\times$ 95	3 $\times$ IR-D	300
300		3 $\times$ IR-E	400
500		3 $\times$ IR-F	600
400	240 $\times$ 160	4 $\times$ IR-E	400
600		6 $\times$ IR-E	400
1000		6 $\times$ IR-F	600
800	360 $\times$ 160	8 $\times$ IR-E	400
1200		8 $\times$ IR-F	600
1300		9 $\times$ IR-F	600
2000	585 $\times$ 245	14 $\times$ IR-F	600
2500		15 $\times$ IR-F	600
4000	585 $\times$ 300	23 $\times$ IR-F	600

Kanavan vähimmäissyvyyttä ei saa alittaa. Asennus, käyttöönotto ja huolto vain ammattihenkilöstön toimesta.

