

MODELLEN

Model	Afmetingen L × B × H mm	Gewicht	Vermogen max.
AeroTron 200	220 × 125 × 355	2,5 kg	10 W
AeroTron 300	220 × 125 × 465	3,0 kg	12 W
AeroTron 400	270 × 190 × 465	4,5 kg	15 W
AeroTron 500	220 × 125 × 620	5,0 kg	18 W
AeroTron 600	270 × 190 × 465	5,0 kg	25 W
AeroTron 800	390 × 190 × 475	6,0 kg	35 W
AeroTron 1000	270 × 190 × 620	5,5 kg	45 W
AeroTron 1200	390 × 190 × 625	6,5 kg	65 W
AeroTron 1300	390 × 190 × 625	7,0 kg	70 W
AeroTron 2000	610 × 272 × 600	11,0 kg	100 W
AeroTron 2500	610 × 272 × 600	11,2 kg	100 W
AeroTron 4000	610 × 330 × 600	17,0 kg	180 W

TECHNISCHE INFORMATIE

Voedingsspanning	110–230 V AC, 50 Hz
Omgevingstemperatuur	–20 °C tot +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85 %
Beschermingsgraad	IP 44*

* elektrische componenten, met geplaatste buisvoetafdichting

VARIANTEN & BESTURING

Basis	Standaard Externe besturing via intensiteitsregelaar LS1 / IR100
-IR	Geïntegreerde regelaar Vermogen handmatig direct op het apparaat instelbaar
-RM	Met storingsmelding Statusmelding naar het gebouwbeheersysteem, externe besturing IR00 RM of AQC

BESCHIKBAARHEID

AeroTron 200–1300	Standaard, -IR of -RM
AeroTron 2000–4000	externe regelaar vereist

INBOUW


Inbouwplaats	LBK's / ventilatiekanalen
Installaties	Nieuw & bestaand
Luchthoeveelheid	vanaf 100 m³/h
Inbouwmaten	zie pagina 2

INBOUWMATEN · IN MM

Maatvoering · kanaaluitsparing



Inbouwvoorbeeld · montage zijkant of bovenkant

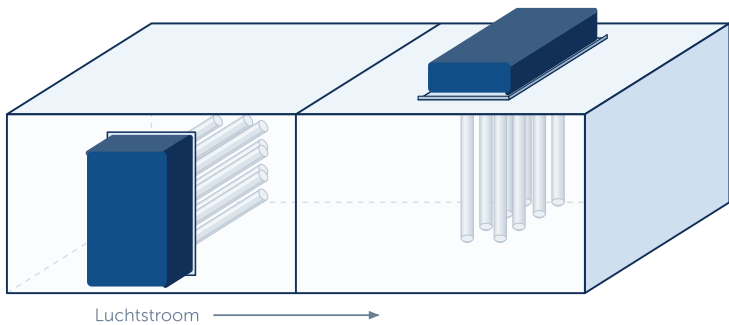

$L \times B$ = kanaaluitsparing (lengte x breedte) · D = minimale kanaaldiepte

KANAALUITSPARING & INBOUWDIEPTE

Model AeroTron	Uitsparing L x B	Bestukking Buizen	Min. kanaaldiepte D
200	190 x 95	3 x IR-D	300
300		3 x IR-E	400
500		3 x IR-F	600
400	240 x 160	4 x IR-E	400
600		6 x IR-E	400
1000		6 x IR-F	600
800	360 x 160	8 x IR-E	400
1200		8 x IR-F	600
1300		9 x IR-F	600
2000	585 x 245	14 x IR-F	600
2500		15 x IR-F	600
4000	585 x 300	23 x IR-F	600

De minimale kanaaldiepte mag niet worden onderschreden. Montage, inbedrijfstelling en onderhoud uitsluitend door vakkundig personeel.

