

MODELLER

Modell	Mått L × B × H mm	Vikt	Effekt max.
AeroTron 200	220 × 125 × 355	2,5 kg	10 W
AeroTron 300	220 × 125 × 465	3,0 kg	12 W
AeroTron 400	270 × 190 × 465	4,5 kg	15 W
AeroTron 500	220 × 125 × 620	5,0 kg	18 W
AeroTron 600	270 × 190 × 465	5,0 kg	25 W
AeroTron 800	390 × 190 × 475	6,0 kg	35 W
AeroTron 1000	270 × 190 × 620	5,5 kg	45 W
AeroTron 1200	390 × 190 × 625	6,5 kg	65 W
AeroTron 1300	390 × 190 × 625	7,0 kg	70 W
AeroTron 2000	610 × 272 × 600	11,0 kg	100 W
AeroTron 2500	610 × 272 × 600	11,2 kg	100 W
AeroTron 4000	610 × 330 × 600	17,0 kg	180 W

TEKNISK INFORMATION

Matningsspänning	110–230 V AC, 50 Hz
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet	max. 85 %
Kapslingsklass	IP 44*

* elektriska komponenter, med monterad rörsockeltätning

VARIANTER & STYRNING

Bas	Standard Extern styrning via intensitetsregulator LS1 / IR100
-IR	Integrerad regulator Effekten ställs in manuellt direkt på aggregatet
-RM	Med felsignal Statussignal till fastighetsautomationen, extern styrning IR00 RM eller AQC

TILLGÄNGLIGHET


AeroTron 200–1300	Standard, -IR eller -RM
AeroTron 2000–4000	extern regulator krävs

INSTALLATION


Placering	Luftbehandlingsaggregat / ventilationskanaler
Anläggningar	Nya & befintliga
Luftflöde	från 100 m³/h
Installationsmått	se sida 2

INSTALLATIONSMAÅTT · I MM

Måttsättning · kanalöppning

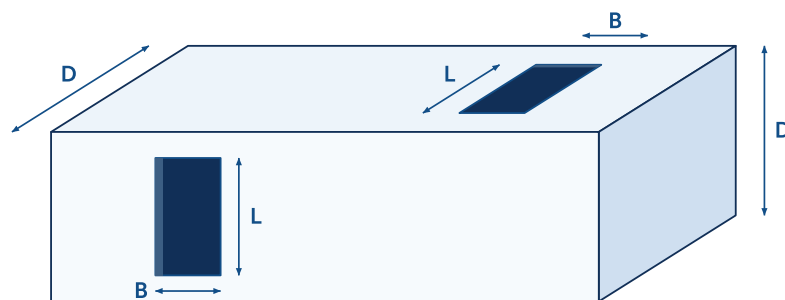

Installationsexempel · montering från sidan eller ovanifrån

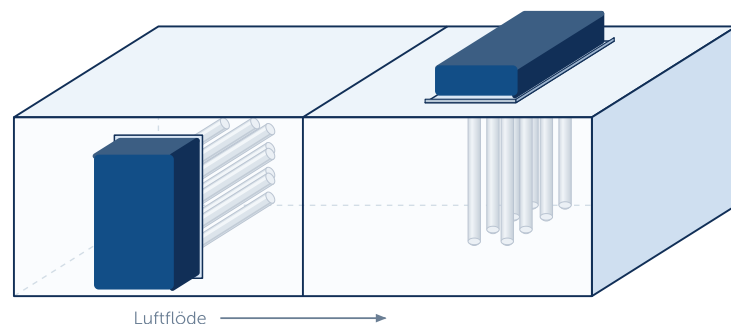

$L \times B$ = kanalöppning (längd x bredd) · D = minsta kanaldjup

KANALÖPPNING & INSTALLATIONSJDUP

Modell AeroTron	Kanalöppning $L \times B$	Utrustning Rör	Min. kanaldjup D
200	190 × 95	3 × IR-D	300
300		3 × IR-E	400
500		3 × IR-F	600
400	240 × 160	4 × IR-E	400
600		6 × IR-E	400
1000		6 × IR-F	600
800	360 × 160	8 × IR-E	400
1200		8 × IR-F	600
1300		9 × IR-F	600
2000	585 × 245	14 × IR-F	600
2500		15 × IR-F	600
4000	585 × 300	23 × IR-F	600

Minsta kanaldjup får inte underskridas. Montering, idrifttagning och underhåll endast av behörig personal.

