

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spezifikation	AirCleanerQ
Abmessungen (LxBxH)	550 x 550 x 154 mm
Gehäusematerial	Alu lackiert / Edelstahl
Gewicht	ca. 8 kg
Anzahl Ionisationsröhren	2 Stück (IRD)
Stromanschluss	110–240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 30 Watt
Leistungsstufen	3
Steuerung	Automatik & Fernbedienung
Sensorik	VOC-Sensor
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % rH
Geräuschentwicklung	< 28 dB (A)
Raumvolumen	bis 170 m ³
Normen	2014/35/EU, 2014/30/EU
Lieferumfang	2 Sätze Adapterschienen für Kantenmaße 600 x 600 mm und 625 x 625 mm

MAXIMALES RAUMVOLUMEN

niedrige Belastung	mittlere Belastung	hohe Belastung
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Hinweis: Die Werte gelten für den Standardbetrieb bei mittlerer Ionisationsleistung. Bei höherer oder niedrigerer Leistungsstufe verändern sich die empfohlenen Raumvolumen entsprechend.

Niedrige Belastung

Büroräume,
Besprechungsräume,
Privathaushalte (ohne
besondere
Anforderungen), etc.

Mittlere Belastung

Essens- und
Küchengerüche,
moderat genutzte
Umkleide-/Sanitärräume,
Fitnesscenter, etc.

Hohe Belastung


Lebensmittelproduktion,
Müllräume,
Raucherräume, stark
genutzte Sanitärräume,
etc.

EINBAU IN SYSTEMDECKEN

Passend für Rasterdecken mit Kantenmaß 600 x 600 mm und 625 x 625 mm – Adapterschienen für beide Raster liegen bei.
Einbauhöhe 154 mm.

AirCleanerQ

Maßzeichnung · alle Angaben in mm

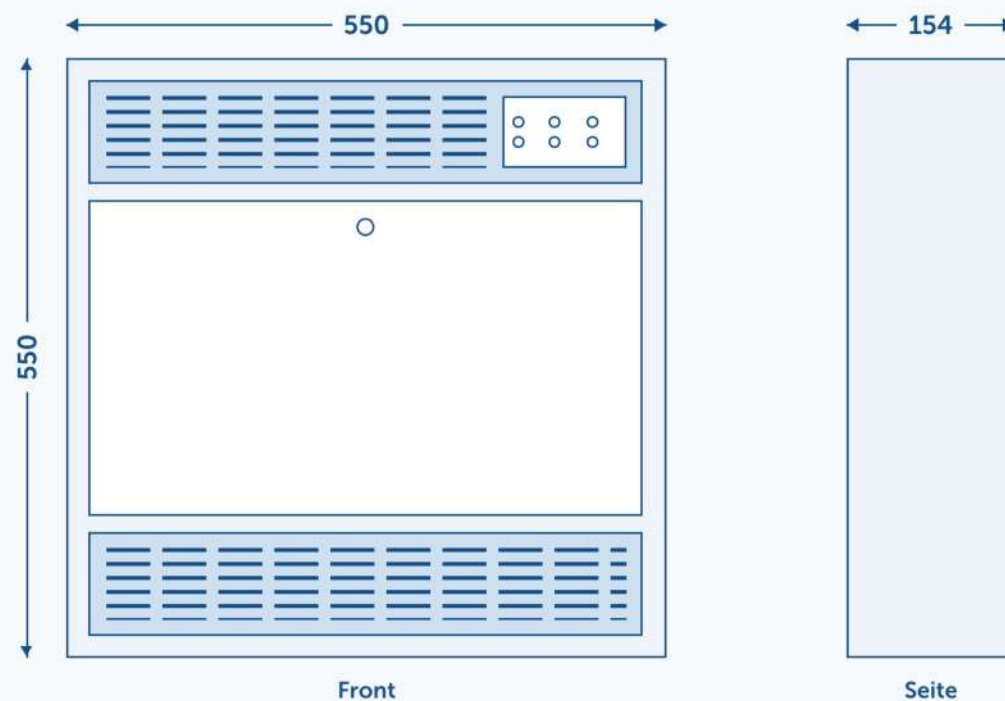

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Mehr zum Produkt
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

