

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	AirCleanerQ
Mitat (P×L×K)	550 × 550 × 154 mm
Kotelon materiaali	Maalattu alumiini / ruostumaton teräs
Paino	n. 8 kg
Ionisointiputkien määrä	2 kpl (IRD)
Virtaliitäntä	110–240 V AC, 50 Hz
Tehonkulutus	maks. 30 W
Tehotasot	3
Ohjaus	Automatiikka & kauko-ohjain
Anturi	VOC-anturi
Käyttölämpötila	+5 °C ... +40 °C
Ilmankosteus	max. 85 % rH
Äänitaso	< 28 dB (A)
Huonetilavuus	enintään 170 m ³
Standardit	2014/35/EU, 2014/30/EU
Toimitussisältö	2 sarjaa sovitekiskoja moduulimitoille 600 × 600 mm ja 625 × 625 mm

SUURIN HUONETILAVUUS

matala kuormitus	keskitaso	korkea kuormitus
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Huomautus: Arvot koskevat vakiokäyttöä keskitason ionisointiteholla. Suuremmalla tai pienemmällä tehotasolla suositellut huonetilavuudet muuttuvat vastaavasti.

Matala kuormitus

Toimistot,
neuvotteluhuoneet,
kotitaloudet (ilman
erityisvaatimuksia) jne.

Keskitason kuormitus

Ruoan ja keittiön hajut,
kohtuullisesti käytetyt
puku-/saniteettitilat,
kuntosalit jne.

Korkea kuormitus


Elintarviketuotanto,
jätehuoneet,
tupakkahuoneet,
runsaasti käytetyt
saniteettitilat jne.

ASENNUS ALAKATTOIHIN

Sopii alakattoihin moduulimitoilla 600 × 600 mm ja 625 × 625 mm – sovitekiskot molempiin toimitetaan mukana. Asennuskorkeus 154 mm.

AirCleanerQ

Mittapiirustus · kaikki mitat mm

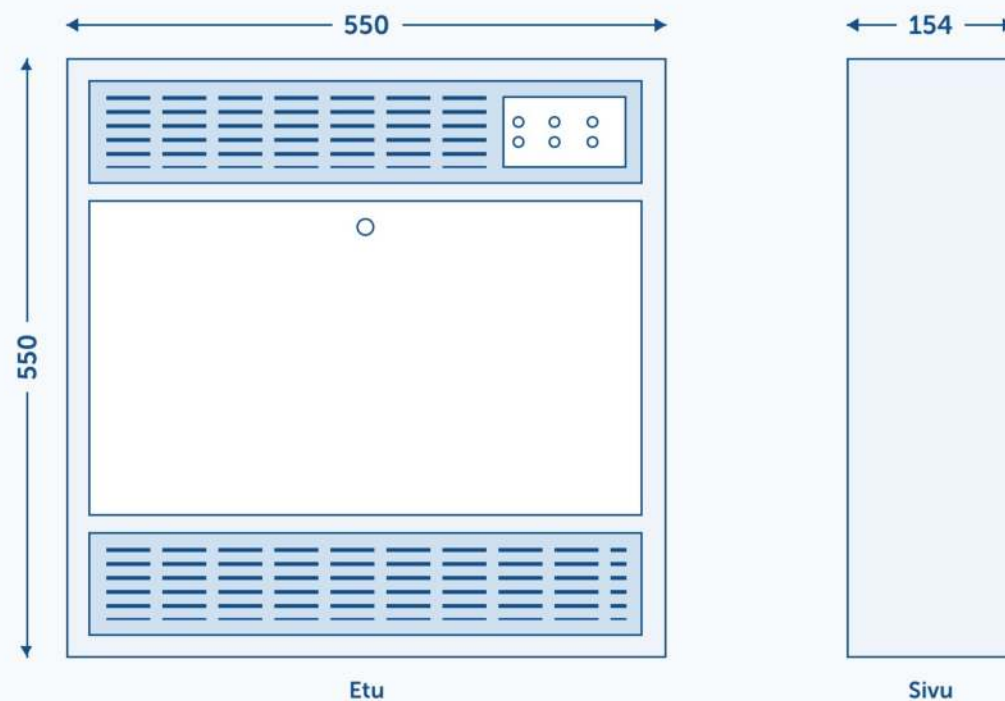

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Yhteystiedot
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Lisätietoa tuotteesta
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

