

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Specificatie	AirCleanerQ
Afmetingen (LxBxH)	550 x 550 x 154 mm
Behuizingsmateriaal	Gelakt aluminium / roestvast staal
Gewicht	ca. 8 kg
Aantal ionisatiebuizen	2 stuks (IRD)
Netaansluiting	110–240 V AC, 50 Hz
Opgenomen vermogen	max. 30 W
Vermogensniveaus	3
Besturing	Automatisch & afstandsbediening
Sensor	VOC-sensor
Bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +40 °C
Luchtvochtigheid	max. 85 % rH
Geluidsniveau	< 28 dB (A)
Ruimtevolume	tot 170 m ³
Normen	2014/35/EU, 2014/30/EU
Leveringsomvang	2 sets adapterrails voor rastermaten 600 x 600 mm en 625 x 625 mm

MAXIMAAL RUIMTEVOLUME

lage belasting	gemiddelde belasting	hoge belasting
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Opmerking: de waarden gelden voor standaardbedrijf bij gemiddeld ionisatievermogen. Bij een hoger of lager vermogensniveau veranderen de aanbevolen ruimtevolumes dienovereenkomstig.

Lage belasting

Kantoren, vergaderruimtes, particuliere huishoudens (zonder bijzondere eisen) enz.

Gemiddelde belasting

Etens- en keukengeuren, matig gebruikte kleed-/sanitaire ruimtes, fitnesscentra enz.

Hoge belasting


Voedselproductie, afvalruimtes, rookruimtes, intensief gebruikte sanitaire ruimtes enz.

INBOUW IN SYSTEEMPLAFONDS

Geschikt voor rasterplafonds 600 x 600 mm en 625 x 625 mm – adapterrails voor beide rasters meegeleverd. Inbouwhoogte 154 mm.

AirCleanerQ

Maattekening · alle maten in mm

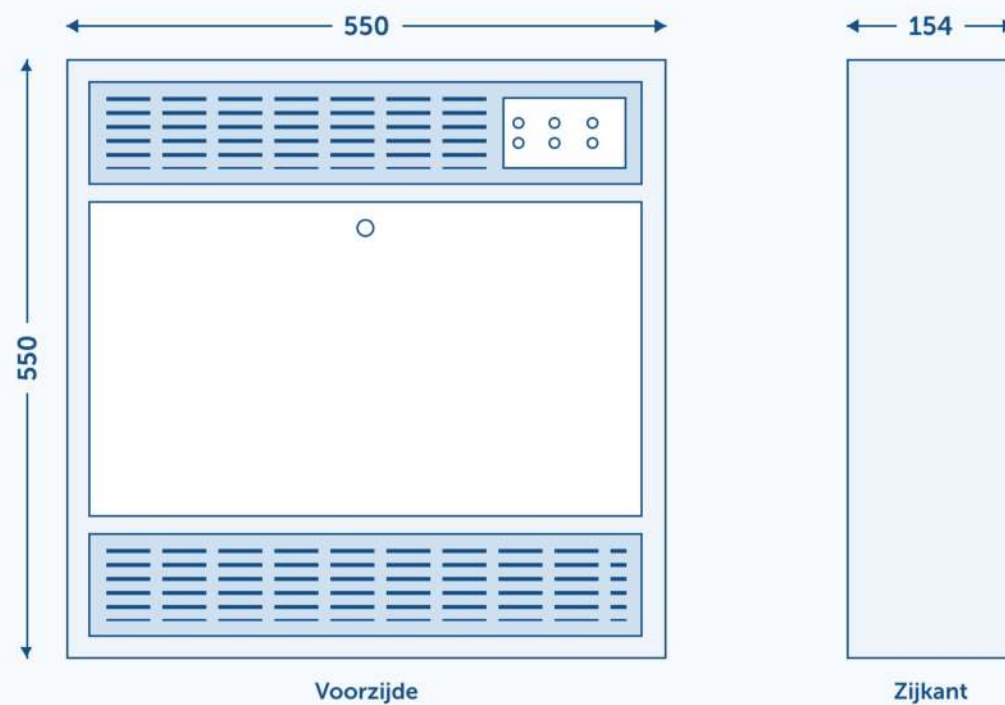

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Contact
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Meer over het product
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

