

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja	AirCleanerQ
Wymiary (dł.xszer.xwys.)	550 x 550 x 154 mm
Materiał obudowy	Alu lakierowane / stal nierdzewna
Masa	ok. 8 kg
Liczba lamp jonizacyjnych	2 szt. (IRD)
Zasilanie	110–240 V AC, 50 Hz
Pobór mocy	maks. 30 W
Poziomy mocy	3
Sterowanie	Automatyka i zdalne sterowanie
Czujnik	Czujnik VOC
Temperatura pracy	+5 °C do +40 °C
Wilgotność	max. 85 % rH
Poziom hałasu	< 28 dB (A)
Kubatura	do 170 m ³
Normy	2014/35/EU, 2014/30/EU
Zakres dostawy	2 zestawy szyn adaptacyjnych do rastrów 600 x 600 mm i 625 x 625 mm

MAKSYMALNA KUBATURA

niskie obciążenie	średnie obciążenie	wysokie obciążenie
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Uwaga: wartości dotyczą pracy standardowej przy średniej mocy jonizacji. Przy wyższym lub niższym poziomie mocy zalecane kubatury zmieniają się odpowiednio.

Niskie obciążenie

Biura, sale spotkań, gospodarstwa domowe (bez szczególnych wymagań) itp.

Średnie obciążenie

Zapachy kuchenne, umiarkowanie używane szatnie i sanitariaty, fitness itp.

Wysokie obciążenie


Produkcja żywności, śmietniki, palarnie, intensywnie używane sanitariaty itp.

MONTAŻ W SUFITACH PODWIESZANYCH

Do sufitów rastrowych 600 x 600 mm i 625 x 625 mm – szyny adaptacyjne do obu rastrów w zestawie. Wysokość montażowa 154 mm.

AirCleanerQ

Rysunek wymiarowy · wszystkie wymiary w mm

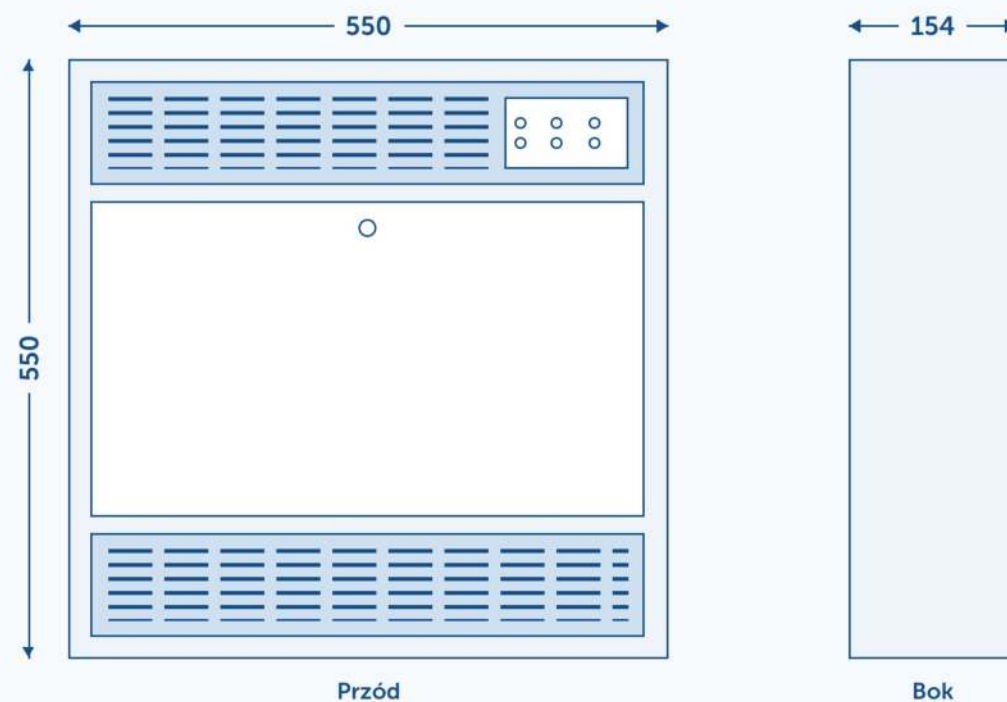

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Więcej o produkcie
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

