

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Specifikacija	AirCleanerQ
Dimenzije (DxŠxV)	550 x 550 x 154 mm
Materijal kućišta	Lakirani aluminijum / nerđajući čelik
Težina	oko 8 kg
Broj jonizacionih cevi	2 kom. (IRD)
Napajanje	110–240 V AC, 50 Hz
Potrošnja energije	maks. 30 W
Stepeni snage	3
Upravljanje	Automatika i daljinski upravljač
Senzor	VOC senzor
Radna temperatura	+5 °C do +40 °C
Vlažnost vazduha	max. 85 % rH
Nivo buke	< 28 dB (A)
Zapremina prostorije	do 170 m ³
Standardi	2014/35/EU, 2014/30/EU
Sadržaj isporuke	2 seta adapterskih šina za rastere 600 x 600 mm i 625 x 625 mm

MAKSIMALNA ZAPREMINA PROSTORIJE

nisko opterećenje	srednje opterećenje	visoko opterećenje
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Napomena: Vrednosti važe za standardni rad pri srednjoj snazi jonizacije. Pri višem ili nižem stepenu snage preporučene zapremine se menjaju u skladu s tim.

Nisko opterećenje

Kancelarije, sale za sastanke, domaćinstva (bez posebnih zahteva) itd.

Srednje opterećenje

Mirisi hrane i kuhinje, umereno korišćene garderobe/sanitarije, fitnes centri itd.

Visoko opterećenje


Proizvodnja hrane, prostorije za otpad, pušionice, intenzivno korišćene sanitarije itd.

UGRADNJA U SPUŠTENE PLAFONE

Za rasterske plafone 600 x 600 mm i 625 x 625 mm – adapterske šine za oba rastera su uključene. Visina ugradnje 154 mm.

AirCleanerQ

Crtež sa dimenzijama · sve mere u mm

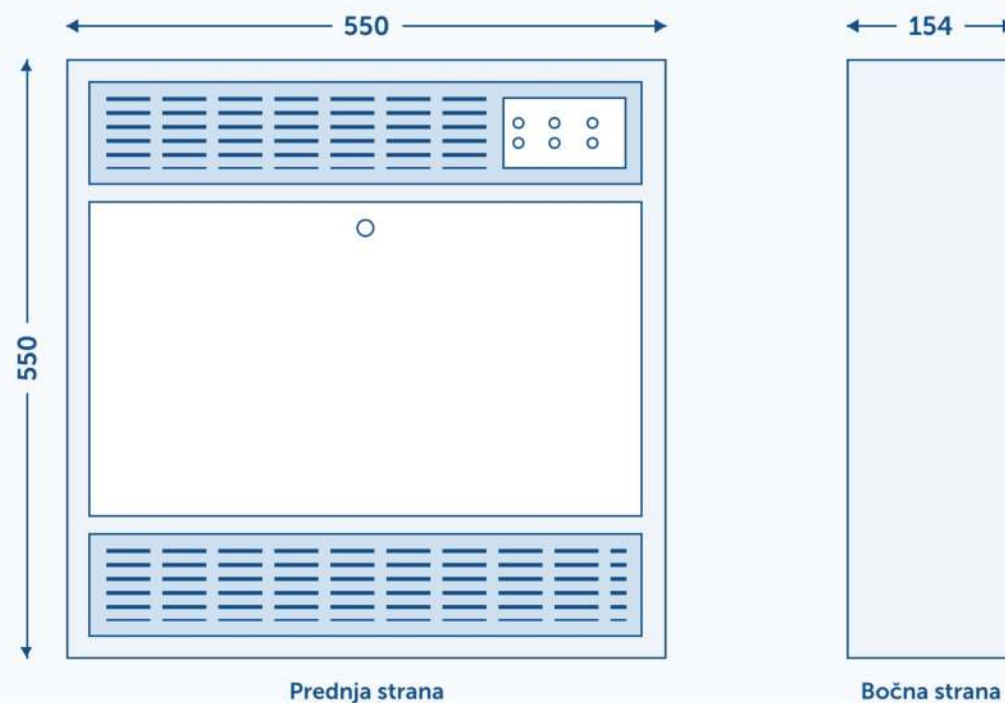

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Više o proizvodu
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

