

TEKNISK SPECIFIKATION

Specifikation	AirCleanerQ
Mått (LxBxH)	550 x 550 x 154 mm
Höljesmaterial	Lackerad aluminium / rostfritt stål
Vikt	ca 8 kg
Antal joniseringsrör	2 st (IRD)
Strömförsörjning	110–240 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 30 W
Effektnivåer	3
Styrning	Automatik & fjärrkontroll
Sensor	VOC-sensor
Drifttemperatur	+5 °C till +40 °C
Luftfuktighet	max. 85 % rH
Ljudnivå	< 28 dB (A)
Rumsvolym	upp till 170 m ³
Standarder	2014/35/EU, 2014/30/EU
Leveransomfattning	2 set adapterskenor för modulmått 600 x 600 mm och 625 x 625 mm

MAXIMAL RUMSVOLYM

låg belastning	medel belastning	hög belastning
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Obs: Värdena gäller för standarddrift vid medelhög joniseringseffekt. Vid högre eller lägre effektnivå ändras de rekommenderade rumsvolymer motsvarande.

Låg belastning

Kontor, mötesrum, privata hushåll (utan särskilda krav) etc.

Medel belastning

Mat- och kökslukter, måttligt använda omklädnings-/hygienrum, gym etc.

Hög belastning


Livsmedelsproduktion, soprum, rökrum, intensivt använda hygienrum etc.

MONTERING I SYSTEMTAK

Passar systemtak med modulmått 600 x 600 mm och 625 x 625 mm – adapterskenor för båda modulerna medföljer. Inbyggnadshöjd 154 mm.

AirCleanerQ

Måttitning · alla mått i mm

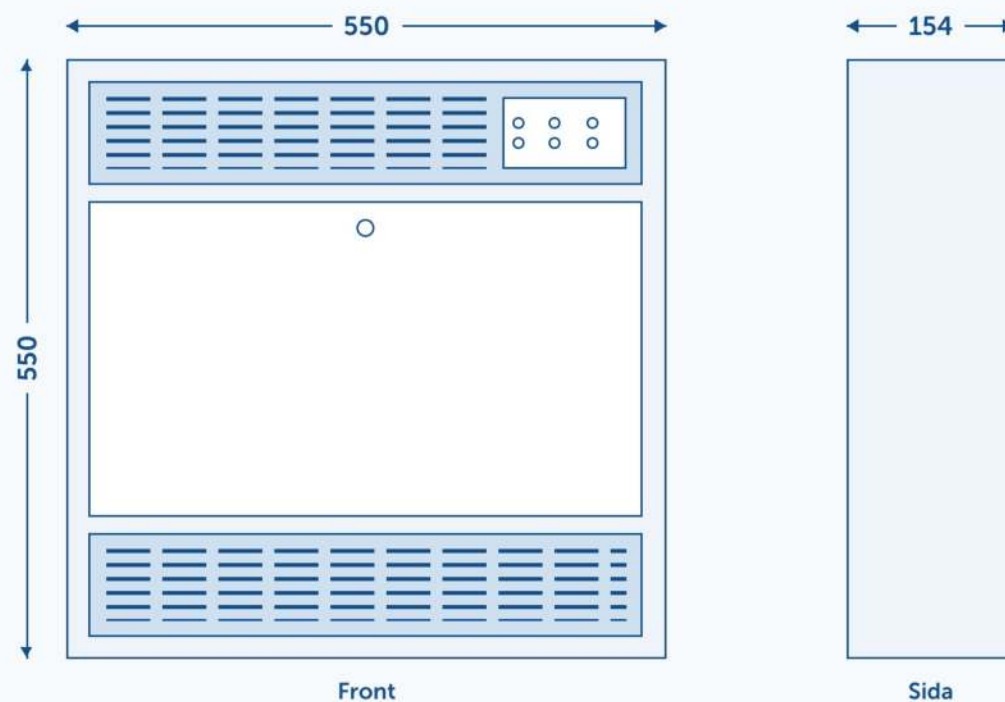

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Mer om produkten
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

