


AeroTec2 L




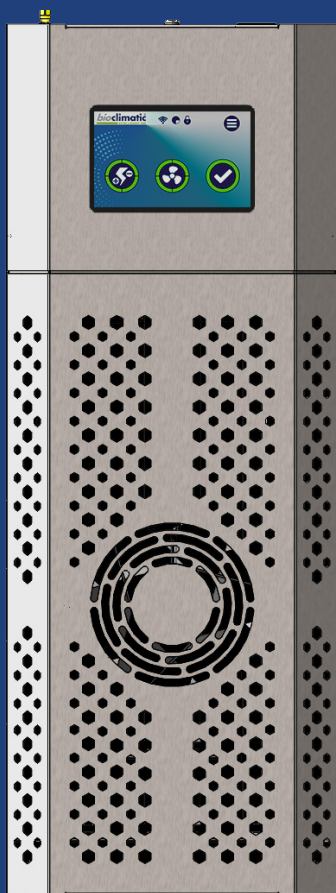


bioclimatic®
INTELLIGENT AIR


Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	745 x 235 x 132 mm
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Gewicht	ca. 7 kg
Anzahl Ionisationsröhren	3 Stück (IRF)
Stromanschluss	110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14
Leistungsaufnahme	max. 80 Watt
Leistungsstufen	4
Steuerung	Touchscreen & Fernbedienung
W-LAN	2,4 GHz, MQTT, Smart Home
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % rH
Geräuscentwicklung	<28 dB (A)
Raumvolumen	Bis 180 m ³
Normen	DIN EN 18031-1, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

AeroTec2 L

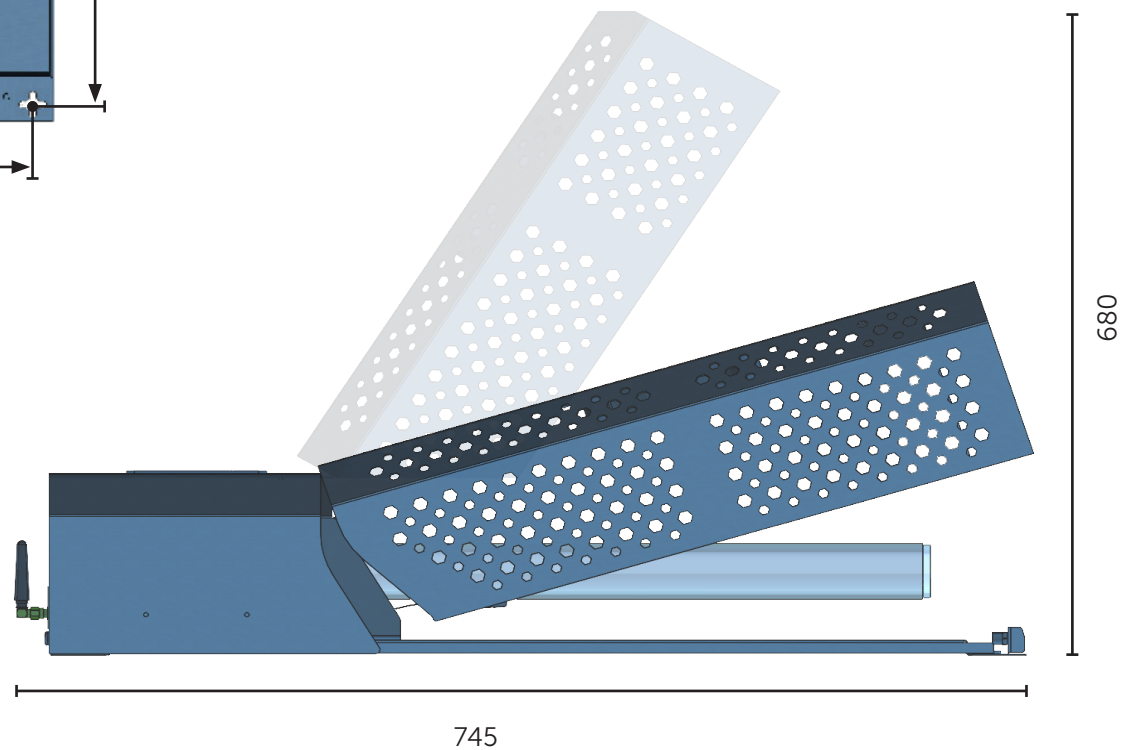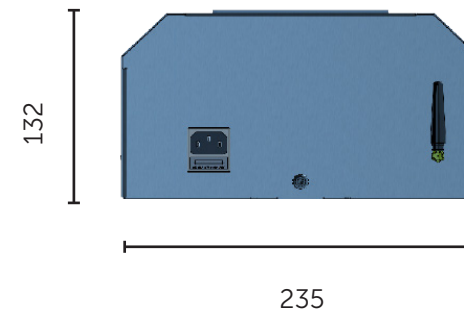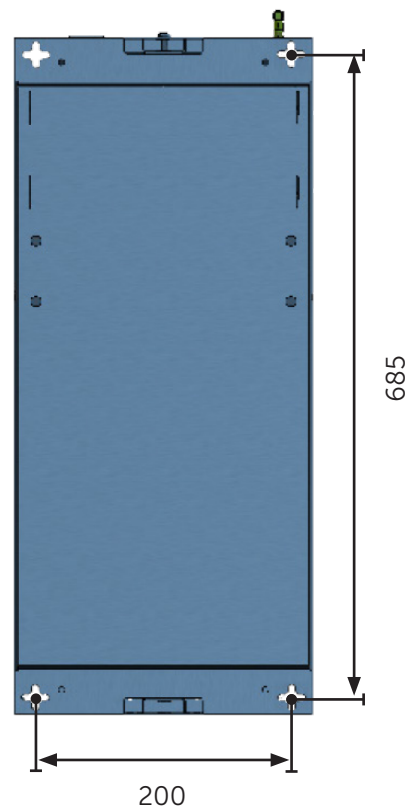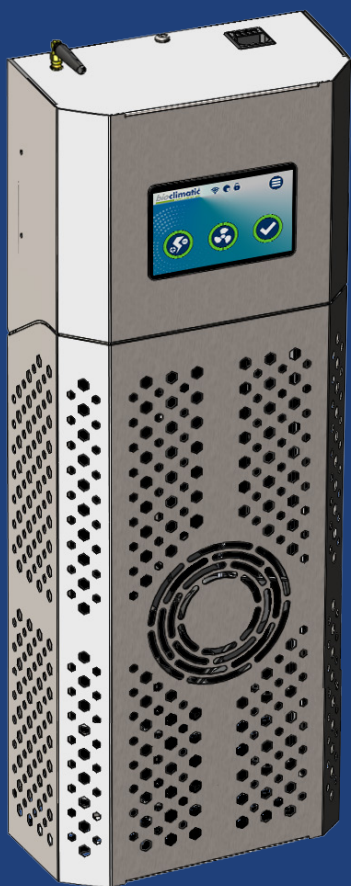

AeroTec2

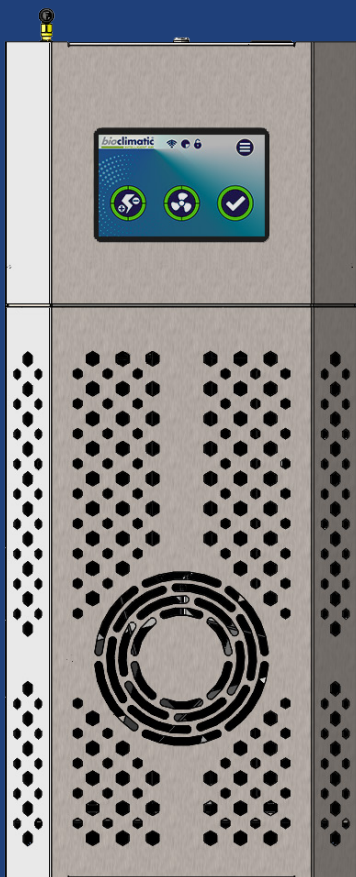

bioclimatic®
INTELLIGENT AIR

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	590 x 235 x 132 mm
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Gewicht	ca. 5,7 kg
Anzahl Ionisationsröhren	1- 3 Stück (IRE)
Stromanschluss	110–240 V AC, 50/60 Hz, C13/14
Leistungsaufnahme	max. 50 Watt
Leistungsstufen	4
Steuerung	Touchscreen & Fernbedienung
W-LAN	2,4 GHz, MQTT, Smart Home
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % rH
Geräuscentwicklung	<28 dB (A)
Raumvolumen	Bis 120 m ³
Normen	DIN EN 18031-1, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

AeroTec2

